

**ΕΙΔΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ**

ΜΗΚΟΣ

ΑΝΟΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δοκοί θερμής έλασης IPN




S355JR κατά EN 10025 St 52.3 κατά DIN 17100

S275JR κατά EN 10025 (St 44.2 κατά DIN 17100).

Μήκος ράβδων 6, 12 ή 15m.

Κατά EN 10034.

Δυνατότητα αμμοβολής - βαφής, γαλβανισμού εν θερμώ, κοπής-διάτρησης

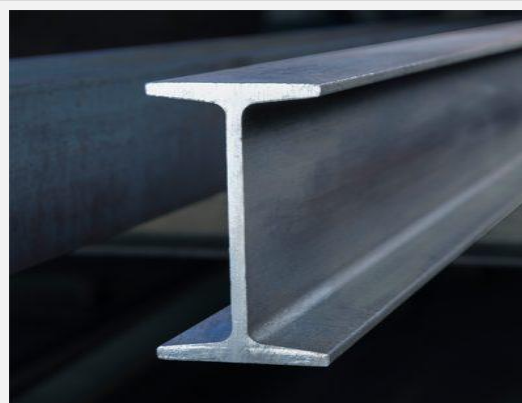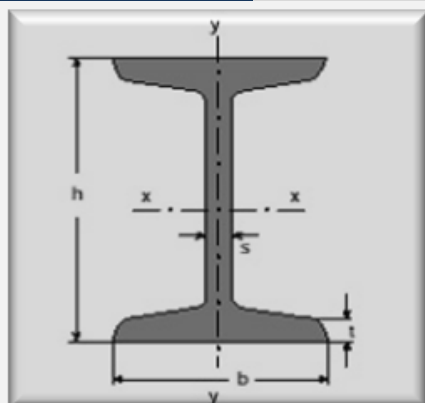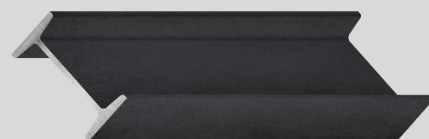

ΔΟΚΟΙ IPN	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				ΔΙΑΤΟΜΗ	ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	
	Kg/m	mm				cm ²	cm ³	
		h	b	s	t	F	W _x	W _y
IPN 80	5,94	80	42	3,9	5,9	7,58	19,5	3
IPN 100	8,34	100	50	4,5	6,8	10,6	34,2	4,88
IPN 120	11,1	120	58	5,1	7,7	14,2	54,7	7,41
IPN 140	14,3	140	66	5,7	8,6	18,3	81,9	10,7
IPN 160	17,9	160	74	6,3	9,5	22,8	117	14,8
IPN 180	21,9	180	82	6,9	10,4	27,9	161	19,8
IPN 200	26,2	200	90	7,5	11,3	33,4	214	26
IPN 220	31,1	220	98	8,1	12,2	39,5	278	33,1
IPN 240	36,2	240	106	8,7	13,1	46,1	354	41,7
IPN 260	41,9	260	113	9,4	14,1	53,3	442	51
IPN 280	47,9	280	119	10,1	15,2	61	542	61,2
IPN 300	54,2	300	125	10,8	16,2	69	653	72,2
IPN 320	61	320	131	11,5	17,3	77,7	782	84,7
IPN 340	68	340	137	12,2	18,3	86,7	923	98,4
IPN 360	76,1	360	143	13	19,5	97	1090	114
IPN 400	92,4	400	155	14,4	21,6	118	1460	149
IPN 450	115	450	170	16,2	24,3	147	2040	203
IPN 500	141	500	185	18	27	179	2750	268
IPN 550	166	550	200	19	30	212	3610	349