

**ΕΙΔΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ**

ΜΗΚΟΣ

ΑΝΟΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δοκοί πλατύπελμοι θερμής έλασης HEB


S355JR κατά EN 10025 St 52.3 κατά DIN 17100

S275JR κατά EN 10025 (St 44.2 κατά DIN 17100).

Μήκος ράβδων 6, 12 ή 15m.

Κατά EN 10034.

Δυνατότητα αμμοβολής - βαφής, γαλβανισμού εν θερμώ, κοπής-διάτρησης

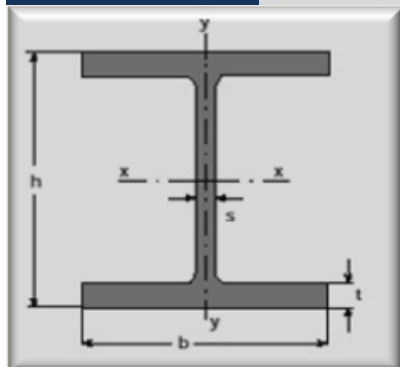

ΔΟΚΟΙ HEB	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				ΔΙΑΤΟΜΗ	ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	
	Kg/m	mm				cm ²	cm ³	
		h	b	s	t	F	W _x	W _y
HEA 100	20,4	100	100	6	10	26,04	89,9	33,5
HEA 120	26,7	120	120	6,5	11	34,01	144,1	52,9
HEA 140	33,7	140	140	7	12	42,96	215,6	78,5
HEA 160	42,6	160	160	8	13	54,25	311,5	111,2
HEA 180	51,2	180	180	8,5	14	65,25	425,7	151,4
HEA 200	61,3	200	200	9	15	78,08	569,6	200,3
HEA 220	71,5	220	220	9,5	16	91,04	735,5	258,5
HEA 240	83,2	240	240	10	17	106	938,3	326,9
HEA 260	93	260	260	10	17,5	118	1148	395
HEA 280	103	280	280	10,5	18	131,4	1376	471
HEA 300	117	300	300	11	19	149,1	1678	570,9
HEA 320	127	320	300	11,5	20,5	161,3	1926	615,9
HEA 340	134	340	300	12	21,5	170,9	2156	646
HEA 360	142	360	300	12,5	22,5	180,6	2400	676,1
HEA 400	155	400	300	13,5	24	197,8	2884	721,3
HEA 450	171	450	300	14	26	218	3551	781,4
HEA 500	187	500	300	14,5	28	238,6	4287	841,6
HEA 550	199	550	300	15	29	254,1	4971	871,8
HEA 600	212	600	300	15,5	30	270	5701	902
HEA 650	225	650	300	16	31	286,3	6480	932,3
HEA 700	241	700	300	17	32	306,4	7340	962,7
HEA 800	262	800	300	17,5	33	334,2	8977	993,6
HEA 900	291	900	300	18,5	35	371,3	10980	1054
HEA 1000	314	1000	300	19	36	400	12890	1090