




Ενδεικτική Φωτογραφία



Σχεδιάγραμμα Διατομής

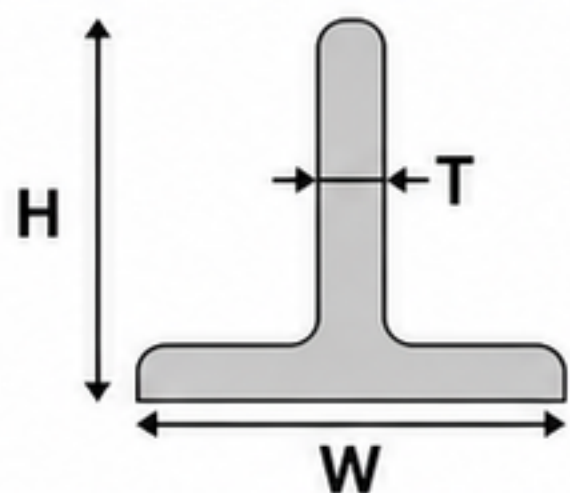

H = Ύψος
T = Πάχος
W = Πλάτος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΙΔΟΣ	Ράβδοι θερμής έλασης διατομής «Ταυ» (Τ).
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ	S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100).
ΜΗΚΟΣ	Μήκος ράβδων 6 ή 12 m.
ΑΝΟΧΕΣ	Κατά EN 10055.

Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και ποιότητες, μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.

Θεωρητικά Βάρη (Kg/m)

Ύψος H (mm)	Πλάτος W (mm)	Πάχος T (mm)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	20
20	20	0,88	1,14	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25	1,11	1,45	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30	1,36	1,78	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	35	1,60	2,10	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	40	1,84	2,42	2,97	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-
45	50	2,09	2,74	3,38	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
50	50	2,33	3,06	3,77	4,47	5,15	5,82	-	-	-	-	-	-
55	60	-	3,33	4,12	4,90	5,68	-	-	-	-	-	-	-
60	60	-	3,70	4,57	5,42	6,21	7,09	8,69	-	-	-	-	-
65	70	-	-	4,91	5,91	6,76	7,73	8,62	-	-	-	-	-
70	70	-	-	5,37	6,38	7,38	8,36	9,34	10,30	-	-	-	-
75	80	-	-	5,69	6,78	7,86	8,92	10,06	10,99	-	-	-	-
80	80	-	-	-	7,34	8,49	9,63	10,78	11,90	-	-	-	-
90	100	-	-	-	-	9,51	10,90	12,22	13,40	-	-	-	-
100	100	-	-	-	-	12,20	13,66	15,00	17,80	21,90	-	-	-
110	120	-	-	-	-	-	16,49	19,70	-	-	-	-	-
120	120	-	-	-	-	-	18,20	21,60	23,17	26,60	-	-	-
130	130	-	-	-	-	-	19,70	23,36	25,21	29,00	30,90	-	-
140	140	-	-	-	-	-	-	25,40	27,25	31,20	-	35,10	-
150	150	-	-	-	-	-	23,00	27,30	-	33,80	35,90	40,10	-
160	160	-	-	-	-	-	-	-	36,20	38,40	40,44	-	-
180	180	-	-	-	-	-	-	-	40,90	43,50	45,77	48,60	53,70
200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	48,50	-	54,30	59,90

