
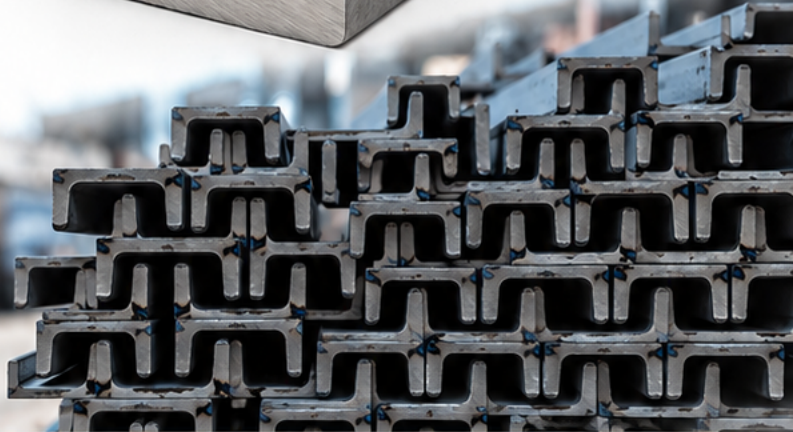
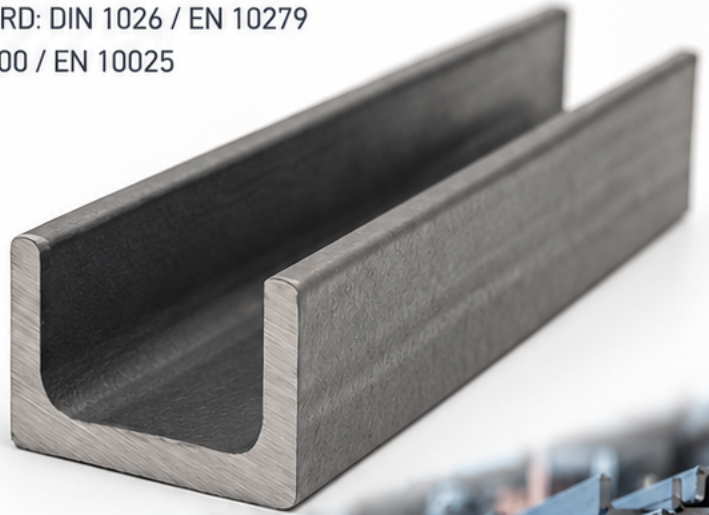


Πι Εμπορίου (UPN)

Θεωρητικά Βάρη & Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - PRODUCTION STANDARD: DIN 1026 / EN 10279

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ - STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025

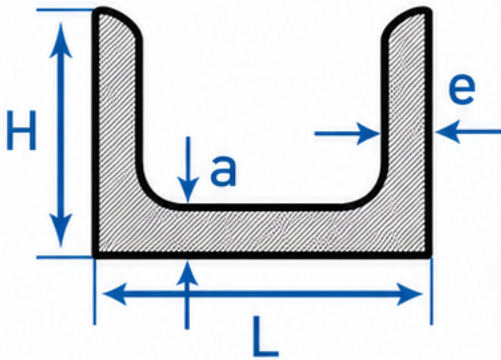

Υπόμνημα Διαστάσεων

H	= Ύψος
L	= Πλάτος
a	= Πάχος πυθμένα
e	= Πάχος πλευράς

	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS				ΔΙΑΤΟΜΗ SECTION	ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ MOMENT OF RESISTANCE	
	kg / m	mm				cm ²	cm ³	
		h	b	s	t	F	W _x	W _y
30 x 15	1,740	30	15	4,0	4,5	2,21	1,69	0,39
40 x 20	2,870	40	20	5,0	5,5	3,66	3,79	0,86
40 x 35	4,870	40	35	5,0	7,0	6,21	7,05	3,08
50 x 25	3,860	50	25	5,0	6,0	4,92	6,73	1,48
50 x 38	5,590	50	38	5,0	7,0	7,12	10,60	3,75
60 x 30	5,070	60	30	6,0	6,0	6,46	10,50	2,16
65 x 42	7,090	65	42	5,5	7,5	9,03	17,70	5,07